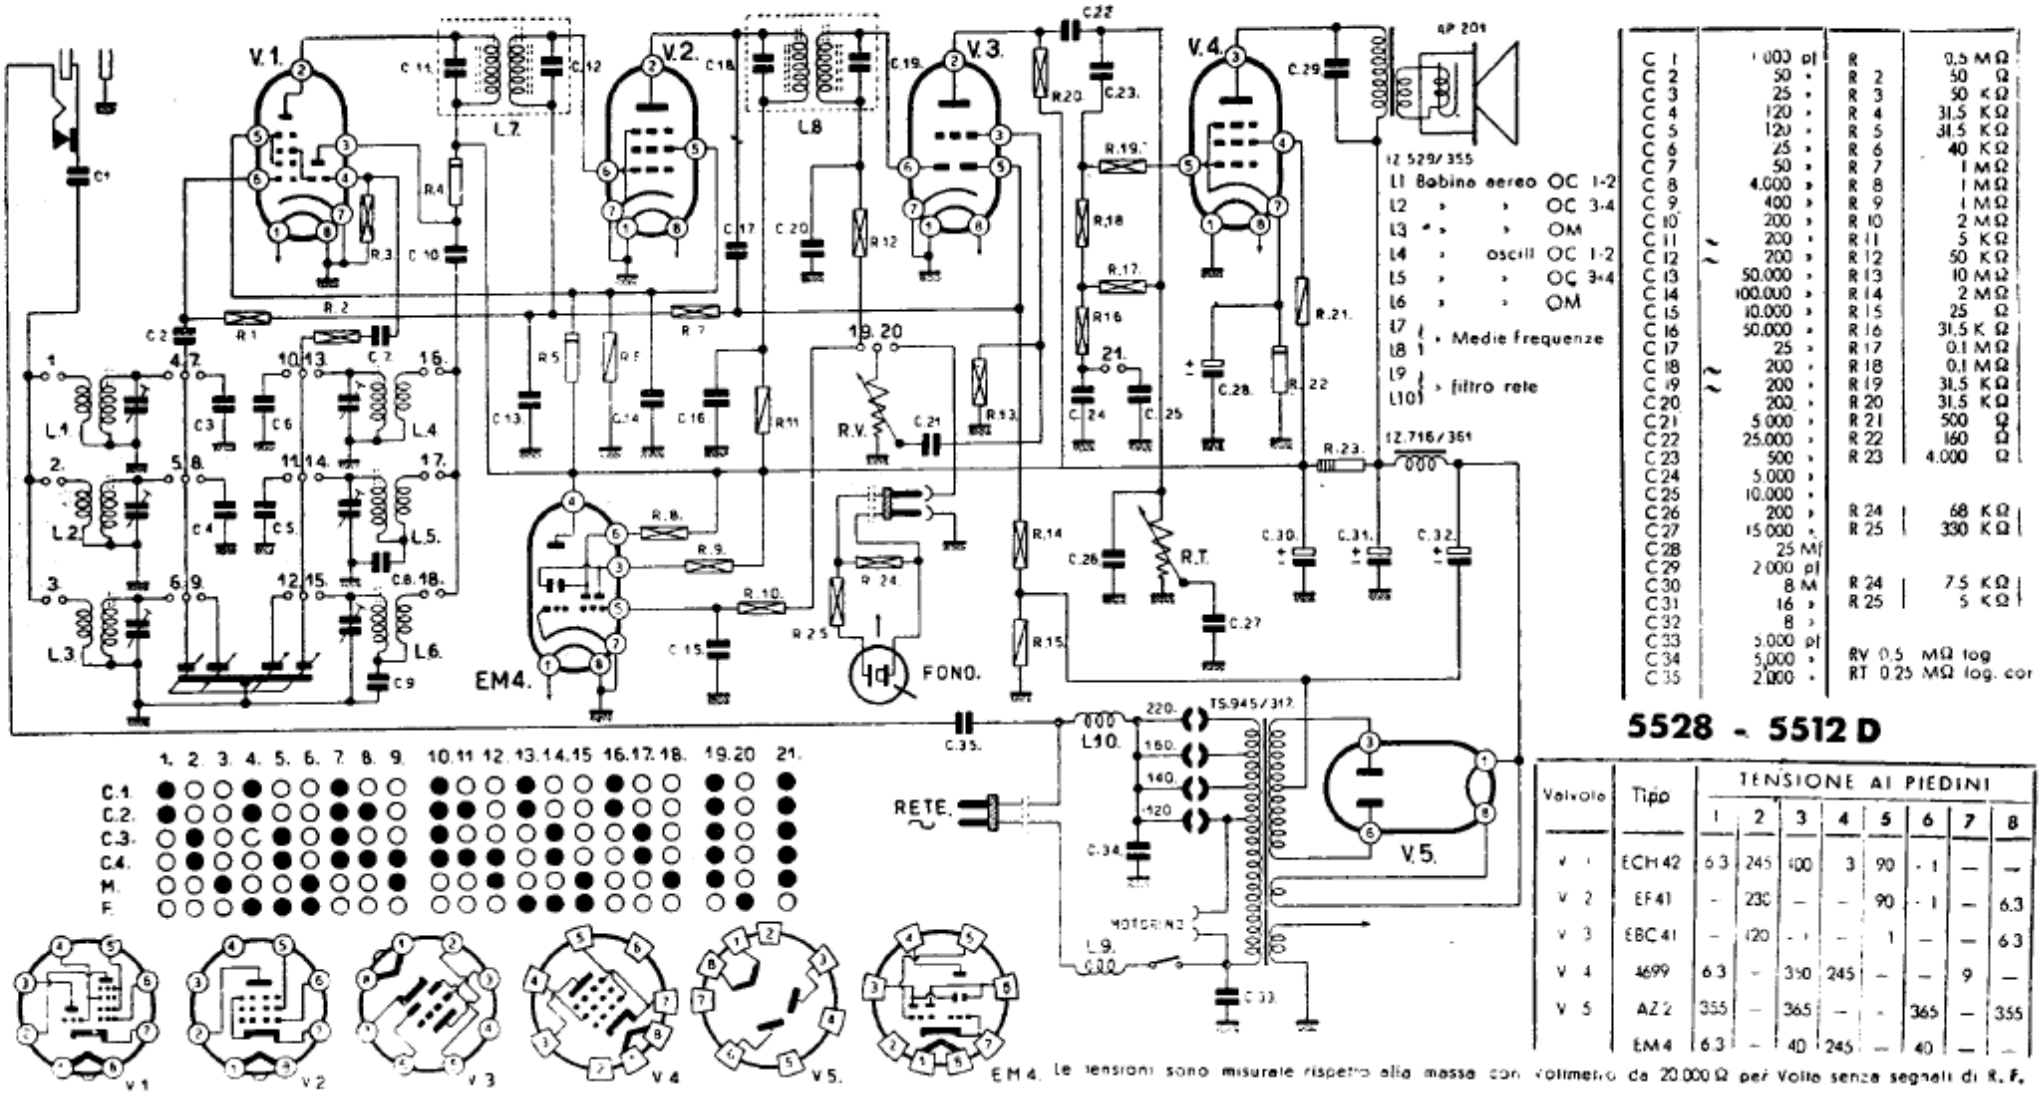

C 1	1.000 pf		R		0,5 MΩ
C 2	50 »		R 2		50 Ω
C 3	25 »		R 3		50 KΩ
C 4	120 »		R 4		31,5 KΩ
C 5	120 »		R 5		31,5 KΩ
C 6	25 »		R 6		40 KΩ
C 7	50 »		R 7		1 MΩ
C 8	4.000 »		R 8		1 MΩ
C 9	400 »		R 9		1 MΩ
C 10	200 »		R 10		2 MΩ
C 11	200 »		R 11		5 KΩ
C 12	200 »		R 12		50 KΩ
C 13	50.000 »		R 13		10 MΩ
C 14	100.000 »		R 14		2 MΩ
C 15	10.000 »		R 15		25 Ω
C 16	50.000 »		R 16		31,5 K Ω
C 17	25 »		R 17		0,1 MΩ
C 18	200 »		R 18		0,1 MΩ
C 19	200 »		R 19		31,5 KΩ
C 20	200 »		R 20		31,5 KΩ
C 21	5.000 »		R 21		500 Ω
C 22	25.000 »		R 22		160 Ω
C 23	500 »		R 23		4.000 Ω
C 24	5.000 »				
C 25	10.000 »				
C 26	200 »		R 24		68 KΩ
C 27	15.000 »		R 25		330 KΩ
C 28	25 MF				
C 29	2.000 pf				
C 30	8 M		R 24		7,5 KΩ
C 31	16 »		R 25		5 KΩ
C 32	8 »				
C 33	5.000 pf				
C 34	5.000 »		RV 0,5 MΩ log		
C 35	2.000 »		RT 0,25 MΩ log. cor		

5528 - 5512 D

Valvola	Tipo	TENSIONE AI PIEDINI							
		1	2	3	4	5	6	7	8
V 1	ECH 42	6,3	245	100	3	90	- 1	—	—
V 2	EF 41	-	230	—	—	90	- 1	—	6,3
V 3	EBC 41	-	120	- 1	—	1	—	—	6,3
V 4	4699	6,3	-	350	245	—	—	9	—
V 5	AZ 2	355	—	365	—	-	365	—	355
	EM 4	6,3	—	40	245	—	40	—	—

EM 4. Le tensioni sono misurate rispetto alla massa con voltmetro da 20.000 Ω per Volt senza segnali di R. F.

FIMI S. A. PHONOLA - Modd. 5528, 5512D, 5549. Radiofonografi. OM da 183 a 577 m, Corte I da 13 a 22 m, Corte II da 20,8 a 27,3 m, Corte III da 27 a 48, Corte IV da 45,5 a 80 m. Media frequenza 470 KHz. Consumo 70 W. Potenza indistorta 7 W.

PHONOLA - Modd. 5528, 5512 D e 5549

PHONOLA - Modd. 5528, 5512 D e 5549